



Beschreibung: **Tankrucksack, groß**
 Passend für: **DL650A L2- & DL1000A L4**

Artikel-Nr.: **990D0-04600-000**
 Montagezeit: **15 Min.**

Stückliste	Nr.	Beschreibung	Anzahl
	1.	Tankrucksack (11 l – 15 l)	1
	2.	Sperrvorrichtung	1
	3.	Bohrschablone	1
	4.	M5 x 10 ISO 7380 Linsenkopfschraube, Schwarz	4
	5.	Regenhaube	1
	6.	Schultergurt	1
	7.	Montage.- und Bedienungsanleitung (ohne Abbildung)	1

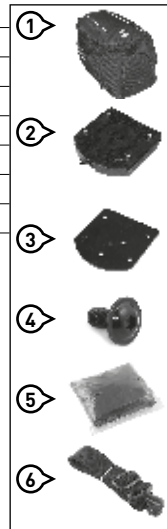

Benötigte Werkzeuge	Beschreibung
A	Bohrmaschine
B	Bohrer 8,5 mm
C	Umschaltknarre mit kurzer Verlängerung
D	Stecknuss ISK 3 mm
E	Drehmomentschlüssel



WICHTIG Bitte lesen Sie diese Anleitung und befolgen Sie ihre Anweisungen sorgfältig. Um besondere Informationen hervorzuheben, haben das Symbol **▲** sowie die Wörter **WARNUNG, VORSICHT, ZUR BEACHTUNG** und **HINWEIS** besondere Bedeutungen. Diese besonderen Bedeutungen sind gültig, sofern nicht Gesetze oder Regelungen erfordern, dass die Signalwörter mit einer anderen Bedeutung zu verwenden sind. Achten Sie besonders auf die Textstellen, die durch diese Signalwörter hervorgehoben sind.

▲ WARNUNG
 Macht auf eine potenzielle Gefahr aufmerksam, die den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

▲ VORSICHT
 Macht auf eine potenzielle Gefahr aufmerksam, die eine leichte bis mittlere Verletzung zur Folge haben kann.

ZUR BEACHTUNG
 Macht auf eine potenzielle Gefahr aufmerksam, die einen Sachschaden am Fahrzeug oder an Ausrüstung zur Folge haben kann.

Hinweis: weist auf spezielle Informationen hin, um die Wartung sicherer oder die Anleitung verständlicher zu machen.

Montage

ZUR BEACHTUNG
 Zur Montage des Tankrucksacks an einer DL1000 benötigen Sie, wie in der Zeichnung II gezeigt, die Adapterplatte 990D0-04610-000.

1.- Öffnen Sie die innere Abdeckung des Tankrucksacks (1) und entfernen Sie diese vollständig von der Verstärkungsplatte (wie in der oberen Detailzeichnung von Zeichnung I gezeigt).

Positionieren Sie die Bohrschablone (3) in der Vertiefung des Tankrucksacks, wie in Zeichnung I und in der Detailzeichnung in der oberen rechten Ecke gezeigt.

▲ ACHTUNG
 Achten Sie darauf, die Bohrschablone wie in Zeichnung I gezeigt zu positionieren. Stellen Sie sicher, die innere Abdeckung so zu positionieren, dass Sie nicht im nächsten Schritt beschädigt werden kann.

▲ WARNUNG
 Bohren Sie vorsichtig! Verletzungsgefahr!

Verwenden Sie einen 8,5-mm-Bohrer, um vier Bohrungen von der Außenseite des Tankrucksacks (1) zu bohren. Bohren Sie durch die vier Löcher der Bohrschablone (3) wie gezeigt. Verwenden Sie ein Stück Holz auf der gegenüberliegenden Seite, um das Material zu unterstützen (in der unteren Detailzeichnung von Zeichnung I gezeigt)!

2.- Montieren Sie die Sperrvorrichtung (2) unter dem Tankrucksack (1) (Zeichnung II).
Achten Sie dabei auf das vorgeschriebene Anzugsmoment der Schrauben (4): 3 Nm.

Schließen Sie die innere Abdeckung des Tankrucksacks.
 Befestigen Sie das Zugseil der Sperrvorrichtung (2) mit dem Zugseil des Tankrucksacks (1), wie in Zeichnung II und in der Detailzeichnung in der unteren rechten Ecke gezeigt.

3.- Platzieren Sie den Tankrucksack (1) mit montierter Sperrvorrichtung von oben auf den montierten Tankring (990D0-04100-000) (Zeichnung III). Dann drücken Sie den Tankrucksack (1) feste auf den Tankring. Achten Sie auf das deutlich hörbare Klick-Geräusch. Überprüfen Sie den korrekten Sitz des Tankrucksacks (1).

Ziehen Sie das Zugseil, um den Tankrucksack (1) zu lösen (in der Detailzeichnung von Zeichnung III gezeigt).

Inspektion

Die Richtzeiten für Service- und Wartungsarbeiten können durch die Montage von SUZUKI Original Zubehör möglicherweise beeinflusst werden. Eventuell ist die Demontage / Montage des SUZUKI Original Zubehörs für Service- und Wartungsarbeiten notwendig.

▲ VORSICHT
 Der Fahrzeughalter sollte immer im Besitz der Montageanleitung sein.

▲ VORSICHT
 Schrauben können sich durch Vibrationen lösen. Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen deren Anzugsmoment.

Sicherheit

WARNUNG

Maximal Zuladung des Tankrucksacks: 2.5 kg (5.5 lbs).

Benutzen Sie die beiliegenden wasserdichte Regenhaube, um Ihr Gepäck vor Feuchtigkeit zu schützen. Schützen Sie empfindliches Gepäck (z. B. elektronische Geräte) zusätzlich mit einer Plastiktüte vor Feuchtigkeit.

Verschmutzungen am Fahrzeug haben einen Schleifeffekt und können Oberflächen wie die Lackierung beschädigen.

Textilmaterialien können bei längerer und intensiver Sonneneinstrahlung leichten Farbveränderungen (Ausbleichen) unterliegen! Dafür übernimmt SUZUKI keine Haftung.

Achten Sie darauf, niemals scharfkantige, spitze oder ähnliche Gegenstände zu verpacken, welche Verletzungen an Personen bzw. Beschädigungen am Fahrzeug/Produkt verursachen könnten.

Pflege

Verwenden Sie zum Reinigen des Tankrucksacks warme Seifenlauge und ein weiches, sauberes Tuch. Für die Reißverschlüsse eignet sich Kernseife und eine weiche Bürste. Spülen Sie mit klarem Wasser nach. Benutzen Sie keine scharfen Reinigungsmittel und raue Putzutensilien. Schwergängige Reißverschlüsse können mit etwas Talkumpulver wieder gängig gemacht werden.

Funktionen

Der Tankrucksack (1) hat die folgenden Funktionen:



Reflektierende Details



Volumenerweiterung 11 - 15 l



Abgetrenntes Netzfach



Kabeldurchlass



Zipper-Fixierung